


Tekniska specifikationer korslimmat trä

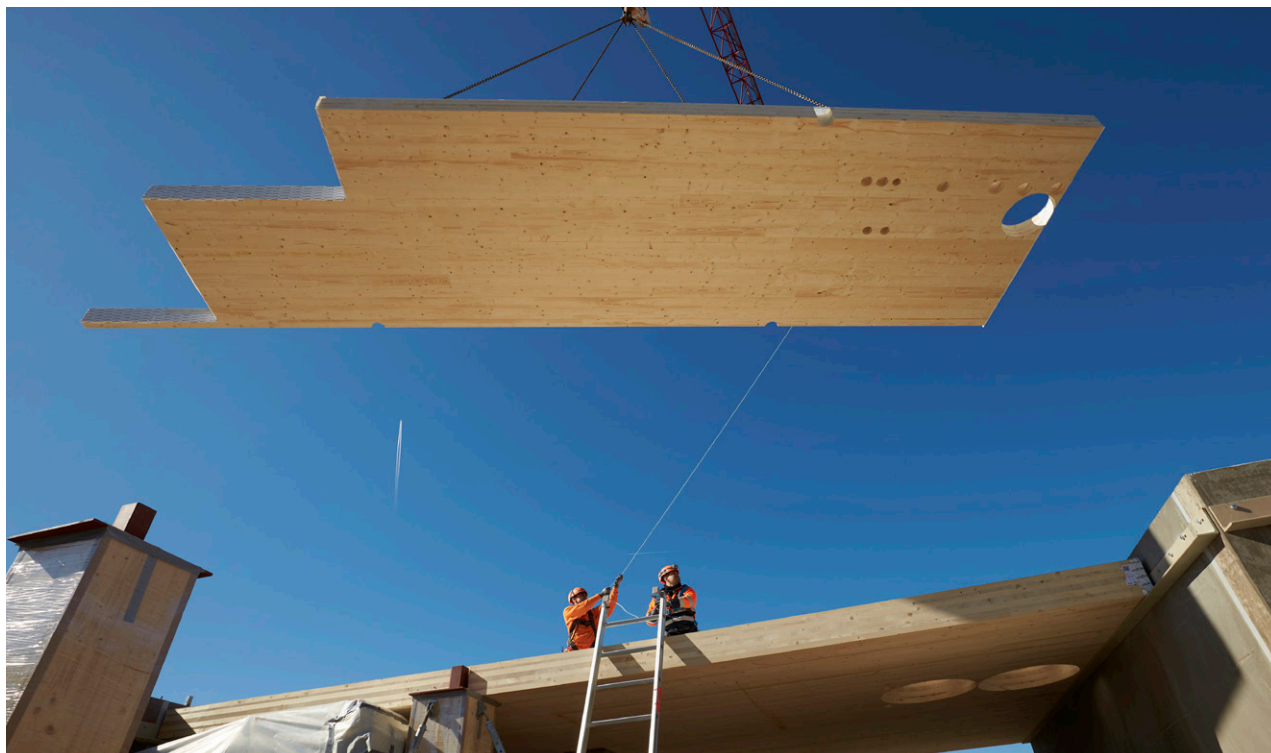

Ett naturligt material med oändade möjligheter. Tillsammans med våra partners kan vi skapa byggnader som andas skog, lugn och trivsel. Vi gör verklighet av drömmar om ett hållbart och tryggt liv i byggnader baserade på den mest hållbara av källor – våra ägares skogar.

Tekniska specifikationer

Panelbredd  Panellängd 3 500 mm 16 000 mm	Paneltjocklek  60-280 mm	  Träslag Gran Fingerskarvar Individuellt finger-skarvade lameller
Paneluppbyggnad  3, 5, 7-lager	Densitet  $P_{mean} = 420 \text{ kg/m}^3$	
Klimatklass Enligt SS-EN 1995-1-1 klass 1 och 2	Bearbetning CNC bearbetning Tolerans $\pm 3 \text{ mm}$	Lameller 20, 30, 40 mm tjocklek, C24
Användningsområde Konstruktionsmaterial för väggar, bjälklag och tak	Lim Formaldehydfrött PUR-lim. Uppfyller SS-EN 14080, typ 1 enligt SS-EN 15425	Fuktkvot 12 % $\pm$ 2 %
Ytkvaliteter* NVQ – inbyggnadskvalitet VQ – visuell kvalitet, slipad yta *Ytkvaliteter enligt Svenskt Träs - Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä	Panelbeskrivning 3s – 3 skikt 5s – 5 skikt 7s – 7 skikt S2 – två yttersta skikten i samma riktning	Certifiering Europeisk Teknisk Bedömning, ETA-24/1212 Möjligt att välja certifierad råvara, FSC® och PEFC